

510AJ LEDBOMSLIFTAR

Plattform

- Plattform med lågt insteg, 0,76 x 1,83 m
- Sidoingång med droppräcke
- Flerfunktionsmanövrering
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Proportionell manövrering av teleskopbom och rotation
- Justering av hastigheten för nedre bom, teleskopbom och plattformrotation
- Justering av hastighet ner till kryphastighet för kör-, lyft- och rotationsfunktionerna.
- 1,24 m ledad jibb
- Motordriven plattformrotation, 180-grader
- Indikeringslampor på manöverpanelen i plattformen ¹
- Lastkännande system (LSS)
- Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

- Dieselmotor Deutz D2011L03 (36.4 kW)
- Varnings-/avstängningssystem vid motorfel ²
- Måsvingehuvar på svängtornet
- Utsvängbar motorram
- Ljuddämpare med gnistsläckare
- Styr- och regleringssystem ADE® (Advanced Design Electronics)
- Hydrostattransmission
- Fyrhjulsdraft
- Signalhorn

Funktionsutrustning och tillbehör

- Larm och lampindikering vid 4 graders lutning
- Superbreda skumfyllda däck, 33/1550 x 16.5
- Oscillernde framaxel
- Lyft-/fästöglor
- Timräknare
- Lägesomkopplare med nyckelspär
- Verktygshylla på plattformen
- 12 V likströmsuttag

Tillval

- Plattform med lågt insteg, 0,76 x 1,22 m
- Plattform med lågt insteg, 0,76 x 1,52 m
- Sidomonterad, inåtgående svänggrind
- Luftslang till plattform, 13mm
- Skumfyllda, avtrycksfria däck 12 x 16.5
- Inbyggd 4000 W generator
- SkyPower®-paket med inbyggd 7500 W generator
- SkyWelder®-paket med 250 A svetsströmkälla i plattformen ³
- Rörelselarm
- Larmpaket ⁴
- Belysningspaket ⁵
- Fram- och bakljus
- Roterande varningsljus
- Stickkontakter och uttag
- Utrustningspaket för svår driftmiljö ⁶
- Hydraulisk oljekylning
- Katalysator
- Förvaringshylla i hörnet

¹ Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, låg bränslenivå, lutning, samt visar fotreglagets status.

² Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras med hjälp av en analysator.

³ Finns om den ingår i SkyPower®-paketet.

⁴ Består av sex 40 W strålkastare, varav fyra svängtornsmonterade och två plattformsmonterade.


⁵ Inklusive fullt rörelselarm och roterande varningsljus.

⁶ Inklusive plattformsmonterade arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

510AJ

LEDBOMSLIFTAR

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Plattformshöjd | 15,81 m |
| Räckvidd | 9,48 m |
| Upp och över | 7,67 m |
| Bomsväng (inte kontinuerlig) | 360° |
| Plattformens maxlast | 230 kg |
| Korgsväng | 180° |
| Jibbens längd | 1,24 m |
| Jibrörelse | 145° (+78°/ -67°) |
| A. Plattformens yttermått | 0,76 m x 1,83 m |
| B. Maskinens bredd ¹ | 2,34 m |
| C. Överhäng | Noll |
| D. Maskinens höjd | 2,29 m |
| E. Maskinens längd | 7,68 m |
| F. Hjulbas | 2,34 m |
| G. Markfrigång | 0,29 m |
| Maskinens vikt ² | 7.650 kg |
| Maximalt marktryck | 5,7 kg/cm ² |
| Körhastighet 4WD | 7,2 km/h |
| Backtagningsförmåga 4WD | 45% |
| Däck (Skumfyllda) | 33/1550 x 16.5 |
| Ledad axel | 0,20 m |
| Svängradie - inre | 2,00 m |
| Svängradie - yttre | 5,00 m |
| Dieselmotor | Deutz D2011L03 36.4 kW |
| Bränsletankens volym | 64 L |
| Hydrauloljetankens volym | 121 L |
| Nödkörning | 12V DC |

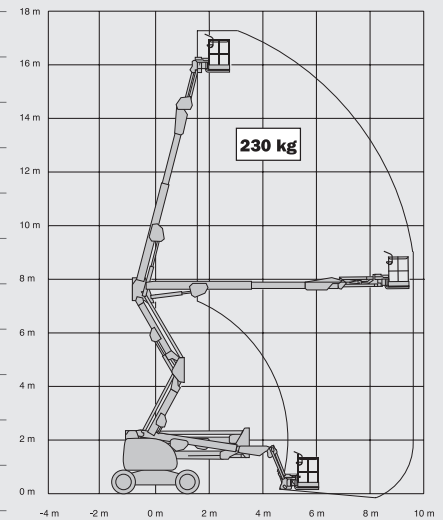

JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

¹ Total bredd minskar med 5 cm vid val av 10 x 16.5 däck.

² Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

